


Die Maße. Dimensions. Encombrement.

LTM 1030/2

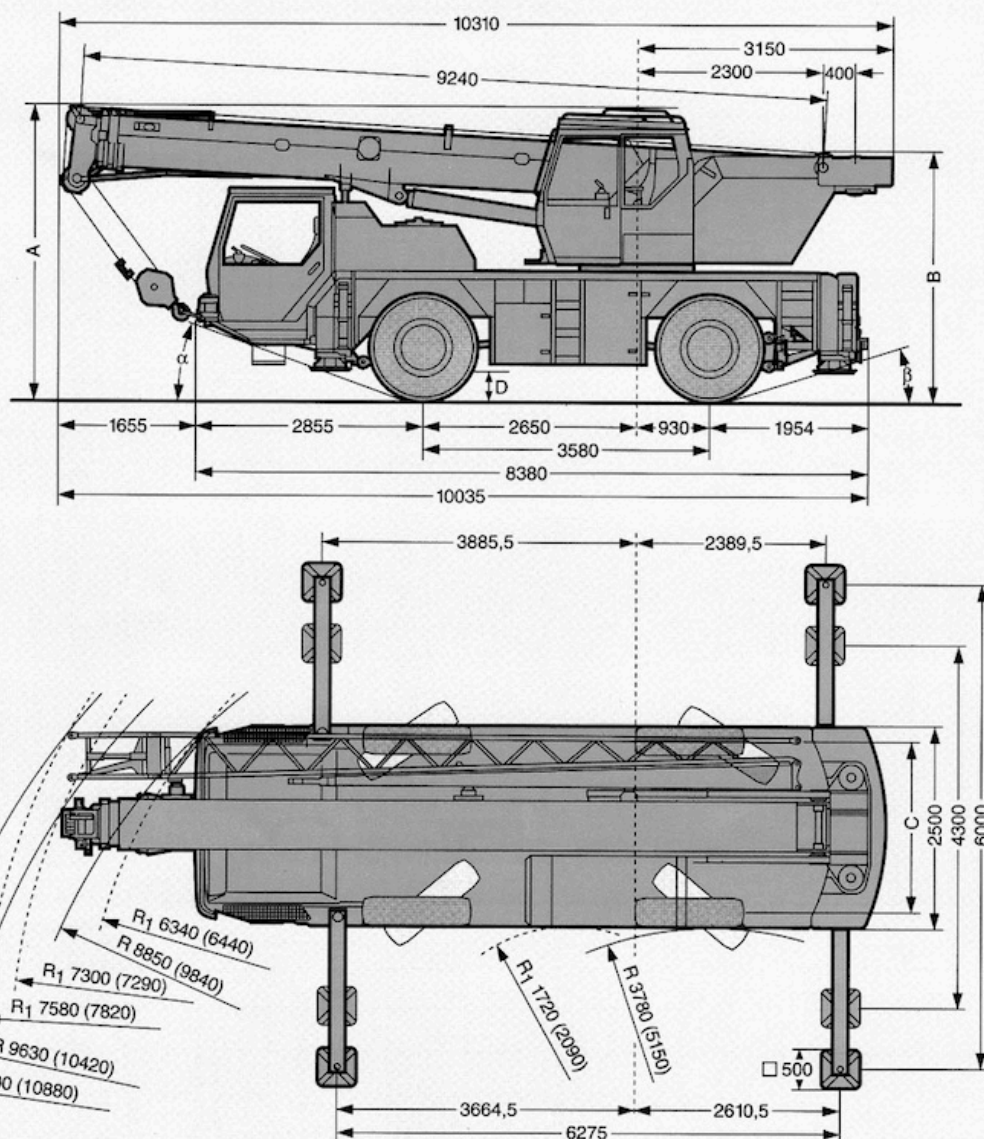

R₁ = Allradlenkung
All-wheel steering
Direction toutes roues
() = Bereifung 16.00 R 25
Tyres 16.00 R 25
Pneumatiques 16.00 R 25

	Maße / Dimensions / Encombrement mm							
	A	A [*]	B	B ^{**}	C	D	α	β
14.00 R 25	3550	3450	3050	2950	2094	400	18°	19°
16.00 R 25	3600	3500	3100	3000	2054	450	20°	21°

* 100 mm abgesenkt / 100 mm lowered / abaissé 100 mm

** abgesenkt und ohne Kabinenoberteil / lowered and without upper part of cab / abaissé et sans partie supérieure de cabine

Die Traglasten am Teleskopausleger. Lifting capacities at telescopic boom. Forces de levage à la flèche télescopique.

LTM 1030/2



9,2 m – 30 m



360°



5,5 t

DIN
ISO

 m	9,2 m		14,4 m	19,6 m	24,8 m	29 m	30 m	 m
	1)							
3	35	30	19,1					3
3,5	30	27,1	19,5	17,1				3,5
4	26,2	24,6	20	17,5	13			4
4,5	23,1	22,6	20,6	17,5	13	9	8,3	4,5
5		20,6	20,6	16,8	13	9	8,3	5
6		16,9	17,1	15,7	13	9	8,3	6
7			14,1	13	12	9	8,3	7
8			11,3	10,9	10,2	8,6	7,9	8
9			9,3	9,4	8,8	8,2	7,6	9
10			7,9	8	7,7	7,4	7,2	10
12			5,8	5,9	6	5,8	5,8	12
14				4,6	4,7	4,7	4,7	14
16				3,7	3,8	3,8	3,8	16
18					3	3	2,9	18
20					2,5	2,4	2,4	20
22					2,1	2	2	22
24						1,7	1,7	24
26						1,4	1,4	26
I	0		25	50	75	95	100	I
II	0		25	50	75	95	100	II
III	0		25	50	75	95	100	III

1) nach hinten / over rear / en arrière

TAB 104036 / 104040



9,2 m – 30 m



360°



5,5 t

85%

 m	9,2 m		14,4 m	19,6 m	24,8 m	29 m	30 m	 m
	1)							
3	38,5	33	21					3
3,5	33	29,8	21,5	18,8				3,5
4	28,8	27,1	22	19,2	14,3			4
4,5	25,4	24,9	22,6	19,3	14,3	9,9	9,1	4,5
5		22,7	22,7	18,5	14,3	9,9	9,1	5
6		18,6	18,1	16,6	14,3	9,9	9,1	6
7			14,6	13,5	12,6	9,9	9,1	7
8			12,1	11,3	10,7	9,5	8,7	8
9			10,3	9,7	9,2	8,8	8,3	9
10			8,7	8,4	8	7,7	7,6	10
12			6,6	6,4	6,2	6	6	12
14				5	5	4,9	4,8	14
16				4	4	3,9	3,9	16
18					3,2	3,1	3,1	18
20					2,6	2,5	2,5	20
22					2,2	2,1	2,1	22
24						1,8	1,8	24
26						1,5	1,5	26
I	0		25	50	75	95	100	I
II	0		25	50	75	95	100	II
III	0		25	50	75	95	100	III

1) nach hinten / over rear / en arrière

TAB 104038 / 104042

Sein größtes Lastmoment ist 105 tm.



9,2 m – 30 m



360°



2,5 t

DIN
ISO

 m	9,2 m ¹⁾		14,4 m	19,6 m	24,8 m	29 m	30 m	 m
3	33,5	29,8	19,1					3
3,5	28,5	26,9	19,5	17,1				3,5
4	24,7	24,4	20	17,5	13			4
4,5	21,8		20,6	17,5	13	9	8,3	4,5
5	19,5		18,5	16,4	13	9	8,3	5
6	15,1		14,3	12,9	11,8	9	8,3	6
7			11,5	10,5	9,8	9	8,3	7
8			9,2	8,8	8,2	7,8	7,7	8
9			7,5	7,5	7	6,7	6,6	9
10			6,3	6,4	6	5,8	5,7	10
12			4,6	4,7	4,6	4,4	4,4	12
14				3,5	3,6	3,5	3,4	14
16				2,7	2,7	2,6	2,6	16
18					2,1	2,1	2,1	18
20					1,7	1,6	1,6	20
22					1,4	1,3	1,3	22
24						1,1	1,1	24
26						0,8	0,8	26
I	0		25	50	75	95	100	I
II	0		25	50	75	95	100	II
III	0		25	50	75	95	100	III

¹⁾ nach hinten / over rear / en arrière

TAB 104037 / 104041



9,2 m – 30 m



360°



2,5 t

85%

 m	9,2 m ¹⁾		14,4 m	19,6 m	24,8 m	29 m	30 m	 m
3	37	33	21					3
3,5	31,5	29,5	21,5	18,8				3,5
4	27,2	26,8	22	19,2	14,3			4
4,5	24		22,6	19,3	14,3	9,9	9,1	4,5
5	21,4		19,4	17,4	14,3	9,9	9,1	5
6	16,7		14,8	13,5	12,5	9,9	9,1	6
7			11,8	11	10,2	9,7	9,1	7
8			9,8	9,1	8,6	8,2	8,1	8
9			8,2	7,8	7,3	7	6,9	9
10			6,9	6,6	6,3	6	5,9	10
12			5	4,9	4,8	4,6	4,5	12
14				3,7	3,7	3,6	3,6	14
16				2,8	2,8	2,7	2,7	16
18					2,2	2,2	2,1	18
20					1,8	1,7	1,7	20
22					1,5	1,4	1,4	22
24						1,1	1,1	24
26						0,9	0,9	26
I	0		25	50	75	95	100	I
II	0		25	50	75	95	100	II
III	0		25	50	75	95	100	III

¹⁾ nach hinten / over rear / en arrière

TAB 104039 / 104043

Its maximum load moment is 105 tm.

Die Traglasten an der Doppel-Klappspitze. Lifting capacities at the double folding jib. Forces de levage à la fléchette pliante double.

LTM 1030/2



24,8 m – 30 m



8,6 m



360°



5,5 t



DIN
ISO

	24,8 m			29 m			30 m			
	8,6 m			8,6 m			8,6 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
6	6,5									6
7	6,2			5,5			5,3			7
8	5,9			5,3			5,2			8
9	5,6			5,2			5			9
10	5,3	4,2		5			4,9			10
12	4,9	4	3,2	4,7	3,8		4,6	3,8		12
14	4,5	3,7	3,1	4,4	3,6	3	4,3	3,6	3	14
16	4	3,5	3	3,7	3,4	3	3,7	3,4	2,9	16
18	3,2	3,3	2,9	3,1	3,2	2,9	3	3,2	2,9	18
20	2,6	2,8	2,8	2,5	2,7	2,8	2,5	2,7	2,8	20
22	2,2	2,4	2,5	2,1	2,3	2,4	2,1	2,2	2,4	22
24	1,9	2	2,1	1,8	1,9	2	1,7	1,9	2	24
26	1,6	1,7		1,5	1,6	1,7	1,5	1,6	1,7	26
28	1,3	1,4		1,3	1,4	1,4	1,2	1,3	1,4	28
30	1,1			1,1	1,1		1	1,1		30
32				0,9	0,9		0,9	0,9		32
34				0,7			0,7	0,7		34
	I	75		95			100			I
	II	75		95			100			II
	III	75		95			100			III

TAB 104048 / 104050 / 104052



24,8 m – 30 m



15 m



360°



5,5 t



DIN
ISO

	24,8 m			29 m			30 m				
	15 m			15 m			15 m				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
7	3,3									7	
8	3,2			2,9						8	
9	3,1			2,8			2,8			9	
10	2,9			2,8			2,7			10	
12	2,7			2,6			2,6			12	
14	2,5	2,1		2,4	2		2,4			14	
16	2,3	1,9		2,3	1,9		2,3	1,9		16	
18	2,2	1,8	1,5	2,2	1,8		2,1	1,8		18	
20	2	1,7	1,5	2	1,7	1,5	2	1,7	1,5	20	
22	1,9	1,6	1,4	1,9	1,7	1,4	1,9	1,6	1,4	22	
24	1,8	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	24	
26	1,7	1,5	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,5	1,4	26	
28	1,5	1,5	1,4	1,3	1,5	1,4	1,3	1,5	1,4	28	
30	1,2	1,4	1,4	1,1	1,3	1,4	1,1	1,3	1,4	30	
32	1,1	1,2	1,2	1	1,1	1,2	0,9	1,1	1,2	32	
34	0,9	1		0,8	0,9	1	0,8	0,9	1	34	
36	0,7	0,8		0,7	0,8		0,7	0,8	0,8	36	
38				0,5	0,6		0,5	0,6		38	
40				0,4	0,5		0,4	0,5		40	
	I	75			95			100			I
	II	75			95			100			II
	III	75			95			100			III

TAB 104048 / 104050 / 104052



24,8 m – 30 m



8,6 m



360°



2,5 t

DIN
ISO

	24,8 m			29 m			30 m			
	8,6 m			8,6 m			8,6 m			
m	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	m
6	6,5						5,3			6
7	6,2			5,5						7
8	5,9			5,3			5,2			8
9	5,6			5,2			5			9
10	5,3	4,2		5			4,9			10
12	4,5	4	3,2	4,2	3,8		4,2	3,8		12
14	3,6	3,7	3,1	3,4	3,6	3	3,3	3,6	3	14
16	2,9	3,1	3	2,7	3	3	2,7	2,9	2,9	16
18	2,3	2,5	2,7	2,2	2,4	2,6	2,1	2,4	2,6	18
20	1,9	2	2,2	1,7	1,9	2,1	1,7	1,9	2,1	20
22	1,5	1,7	1,8	1,4	1,6	1,7	1,4	1,5	1,7	22
24	1,2	1,3	1,4	1,1	1,3	1,4	1,1	1,3	1,4	24
26	1	1,1		0,9	1	1,1	0,9	1	1,1	26
28	0,8	0,9		0,7	0,8	0,9	0,7	0,8	0,9	28
30	0,6			0,6	0,6		0,5	0,6		30
32				0,4	0,5		0,4	0,5		32
34										34
I	75			95			100			I
II	75			95			100			II
III	75			95			100			III

TAB 104049 / 104051 / 104053



24,8 m – 30 m



15 m



360°



2,5 t

DIN
ISO

	24,8 m			29 m			30 m			
	15 m			15 m			15 m			
m	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	m
7	3,3									7
8	3,2			2,9						8
9	3,1			2,8			2,8			9
10	2,9			2,8			2,7			10
12	2,7			2,6			2,6			12
14	2,5	2,1		2,4	2		2,4			14
16	2,3	1,9		2,3	1,9		2,3	1,9		16
18	2,2	1,8	1,5	2,2	1,8		2,1	1,8		18
20	2	1,7	1,5	1,8	1,7	1,5	1,8	1,7	1,5	20
22	1,6	1,6	1,4	1,5	1,7	1,4	1,5	1,6	1,4	22
24	1,3	1,6	1,4	1,2	1,5	1,4	1,2	1,4	1,4	24
26	1,1	1,3	1,4	1	1,2	1,4	1	1,2	1,4	26
28	0,9	1,1	1,2	0,8	1	1,1	0,8	1	1,1	28
30	0,8	0,9	1	0,6	0,8	0,9	0,6	0,8	0,9	30
32	0,6	0,7	0,8	0,5	0,6	0,7	0,5	0,6	0,7	32
34	0,5	0,5		0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,6	34
36		0,4							0,4	36
 I	75			95			100			I 
II	75			95			100			II
III	75			95			100			III

TAB 104049 / 104051 / 104053